




Tubi e raccordi in Polipropilene ad innesto per scarichi civili ed industriali

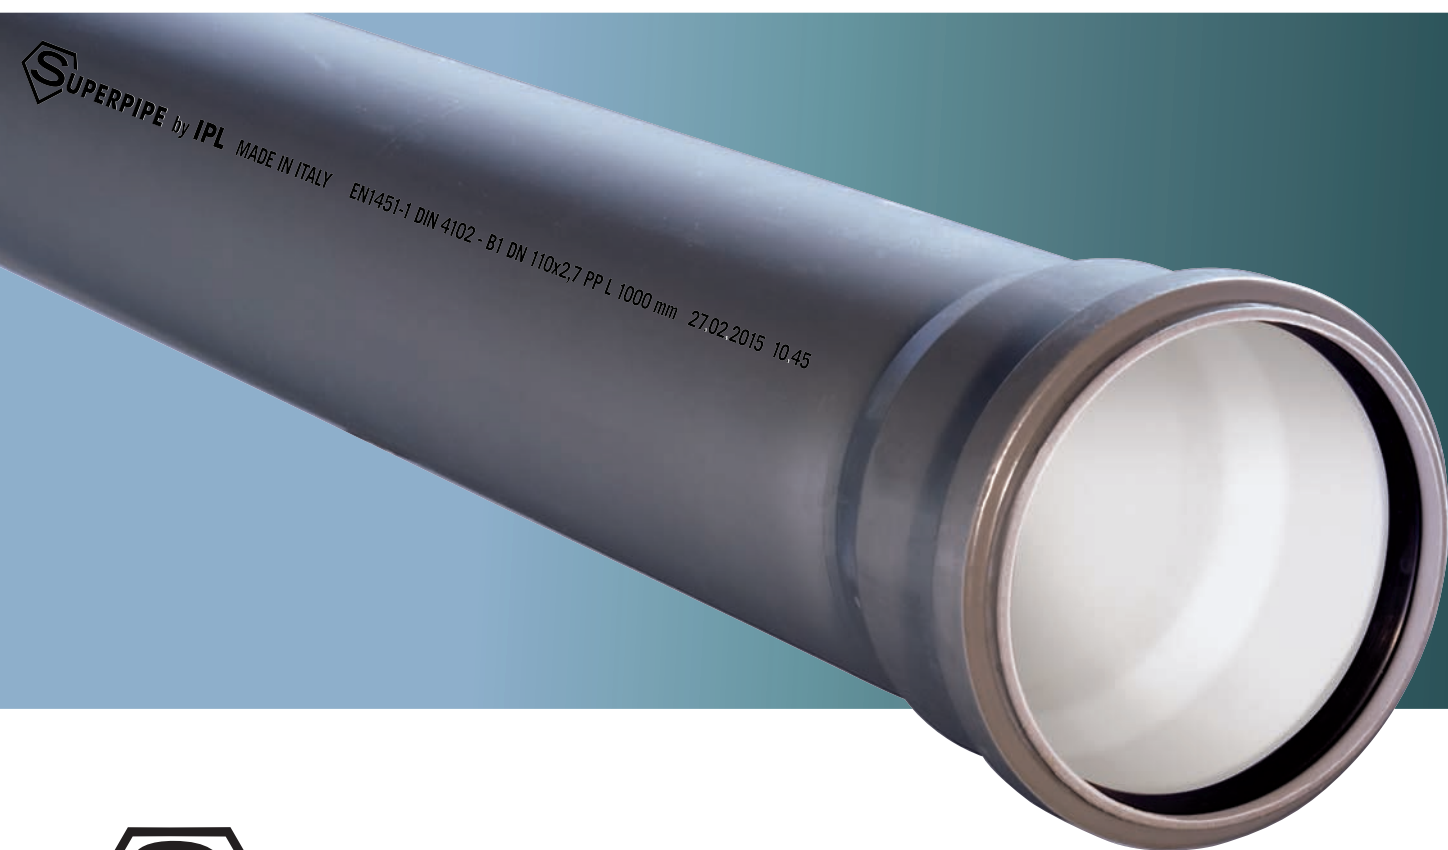

SUPERPIPE il sistema di scarico

Interno bianco, resistente



**Strato esterno
colore grigio
RAL 7037**

**Marcatura
del tubo e data
di produzione**

> **INTERNO BIANCO**

Particolarmente apprezzato durante la videoispezione. La tecnologia di estrusione adottata, permette il flusso della materia prima estremamente costante, garantendone una perfetta fusione tra gli strati.

> **RESISTENTE AGLI URTI**

I tubi sono realizzati con biestrusione multistrato. La grande elasticità del materiale permette, durante l'impatto, di arrivare fino allo schiacciamento completo, senza creare rotture o crepe, anche a basse temperature.

> **AUTOESTINGUENTE**

SUPERPIPE è completamente autoestinguente e rispondente alle caratteristiche della CLASSE B1, secondo la normativa DIN 4102-EN 1451-1.

- > La gamma comprende i seguenti diametri:
Ø 32 - 40 - 50 - 75 - 90 - 110 - 125 - 160
nelle versioni SINGOLO BICCHIERE e DOPPIO BICCHIERE.
- > Le lunghezze partono da 15cm fino a 3mt.
Temperature di utilizzo fino a 95°C discontinui.
- > Giunzione ad innesto, velocità ed estrema facilità di posa.
- > Guarnizione già introdotte nei bicchieri dei tubi
- > Basso peso specifico
- > Elevata resistenza chimica alle sostanze disciolte negli scarichi civili e industriali

arico ad innesto in Polipropilene.

e agli urti, autoestinguente.



Strato interno
colore bianco
RAL 9016



Guarnizione
elastica
certificata

Caratteristiche

- > Elevata resistenza all'impatto a temperature rigide.
- > Velocità ed estrema facilità di posa in opera senza l'ausilio di attrezzature particolari, grazie alla connessione ad innesto.
- > Resistenza a scarichi discontinui con temperatura fino a 95°.
- > Tubi disponibili in varie lunghezze e a doppio bicchiere, permettendo così di ridurre al minimo gli scarti.
- > Vasta gamma di raccordi che consentono la realizzazione di qualsiasi tipo di impianto.
- > Elevate resistenza chimica nei confronti delle sostanze disciolte, negli scarichi civili ed industriali
- > Basso coefficiente di dilatazione termica.

Polypropylene push-fit sewage systems. Characteristics

- > High impact resistance rigid temperatures.
- > Extremely simple and fast to install without the need for any special thanks to the push-fit connection.
- > Resistance to intermittent discharges at temperature as high 95°.
- > The pipes are supplied invarious lengths and with two sockets, thus allowing reductions left-over material.
- > Wide range of fittings that allow any type of system to be constructed.
- > High chemical resistance to the substances dissolved in civil and industrial waste waters.
- > Work on this product does not require any special tools or appliances.

 **SUPERPIPE**

IPL

Tubi in polipropilene a un bicchiere

Polypropylene pipe single socket

DIAMETRO Ø		32	40	50	75	90	110	125	160
SPESSORE		1,8	1,8	1,8	1,9	2,2	2,7	3,1	3,9
	metri 3 Cod. lmb. min lmb. max	€ 11,94 PP332 10 600	9,78 PP340 10 400	12,54 PP350 10 240	17,28 PP375 10 180	30,31 PP390 10 120	34,38 PP3110 10 108	49,83 PP3125 10 80	80,48 PP3160 6 48
	metri 2 Cod. lmb. min lmb. max	€ 8,04 PP232 10 600	6,84 PP240 10 400	8,52 PP250 10 240	12,36 PP275 10 180	20,35 PP290 10 120	23,16 PP2110 10 108	35,37 PP2125 10 80	56,70 PP2160 6 48
	metri 1,5 Cod. lmb. min lmb. max	€ 6,36 PP15032 10 600	5,34 PP15040 10 400	7,98 PP15050 10 240	11,76 PP15075 10 180	15,46 PP15090 10 120	17,55 PP150110 10 108	29,81 PP150125 10 80	45,89 PP150160 6 48
	metri 1 Cod. lmb. min lmb. max	€ 4,32 PP132 10 600	3,54 PP140 10 400	4,44 PP150 10 240	6,72 PP175 10 180	10,51 PP190 10 120	11,99 PP1110 10 108	20,08 PP1125 10 80	31,45 PP1160 6 48
	metri 0,50 Cod. lmb. min lmb. max	€ 2,82 PP05032 10 1200	2,16 PP05040 10 800	2,76 PP05050 10 480	5,70 PP05075 10 240	5,94 PP05090 10 240	6,93 PP050110 10 216	11,88 PP050125 10 160	22,21 PP050160 6 96
	metri 0,25 Cod. lmb. min lmb. max	€ 1,80 PP02532 40 960	1,74 PP02540 40 960	1,92 PP02550 20 480	2,76 PP02575 20 240	3,74 PP02590 10 240	4,35 PP025110 20 216	8,53 PP025125 10 160	16,85 PP025160 6 96
	metri 0,15 Cod. lmb. min lmb. max	€ - PP01532 - -	1,56 PP01540 40 960	1,68 PP01550 20 800	- - -	- - -	3,52 PP015110 20 216	- - -	- - -

Tubi in polipropilene a due bicchieri

Polypropilen pipe double socket

DIAMETRO Ø		32	40	50	75	90	110	125	160
SPESSORE		1,8	1,8	1,8	1,9	2,2	2,7	3,1	3,9
	metri 3	€ 13,38	10,74	13,98	21,66	33,22	35,86	54,67	82,64
	Cod.	PP332D	PP340D	PP350D	PP375D	PP390D	PP3110D	PP3125D	PP3160D
	lmb. min	10	10	10	10	10	10	10	6
	lmb. max	600	500	360	180	120	108	80	48
	metri 2	€ 9,24	7,32	9,60	14,82	24,75	25,74	43,73	58,43
	Cod.	PP232D	PP240D	PP250D	PP275D	PP290D	PP2110D	PP2125D	PP2160D
	lmb. min	10	10	10	10	10	10	10	6
	lmb. max	60	500	360	180	120	108	80	48
	metri 1,5	€ 7,86	6,24	8,10	12,60	17,49	19,31	33,28	51,50
	Cod.	PP15032D	PP15040D	PP15050D	PP15075D	PP15090D	PP150110D	PP150125D	PP150160D
	lmb. min	10	10	10	10	10	10	10	6
	lmb. max	600	500	360	180	120	108	80	48
	metri 1	€ 4,98	4,02	5,04	8,70	12,16	13,70	23,21	33,08
	Cod.	PP132D	PP140D	PP150D	PP175D	PP190D	PP1110D	PP1125D	PP1160D
	lmb. min	10	10	10	10	10	10	10	6
	lmb. max	600	500	360	180	120	108	80	48
	metri 0,50	€ 4,50	2,82	3,36	6,96	7,21	8,75	16,34	24,15
	Cod.	PP05032D	PP05040D	PP05050D	PP05075D	PP05090D	PP050110D	PP050125D	PP050160D
	lmb. min	10	10	10	10	10	10	10	6
	lmb. max	1200	1000	720	240	240	216	160	96




Questo listino è soggetto a variazioni senza preavviso e sostituisce integralmente i precedenti.
[This list is subject to change without notice and supersedes all previous.](#)

Tutti i prezzi sono I.V.A. esclusa.
Contributo trasporto ed imballo per singola consegna:
Sicilia e Calabria € 23,50
Resto d'Italia € 30,00
[IVA \(VAT\) not included](#)

Raccordi in polipropilene

Polypropylene fittings

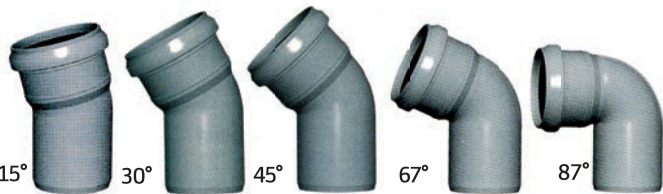

1 CURVA BEND

Cod.	Ø	Ang.	lmb.	€/pz.
PPC1532	32	15	100	1,68
PPC3032		30	100	1,68
PPC4532		45	100	1,68
PPC6732		67	100	1,80
PPC8732		87	100	1,68
PPC1540	40	15	60	1,26
PPC3040		30	60	1,26
PPC4540		45	50	1,26
PPC6740		67	50	1,38
PPC8740		87	40	1,26
PPC1550	50	15	35	1,56
PPC3050		30	40	1,56
PPC4550		45	60	1,56
PPC6750		67	30	1,62
PPC8750		87	25	1,56
PPC1575	75	15	30	2,76
PPC3075		30	25	2,76
PPC4575		45	20	2,76
PPC6775		67	20	2,94
PPC8775		87	15	2,76
PPC1590	90	15	40	4,50
PPC3090		30	40	4,50
PPC4590		45	50	4,50
PPC6790		67	50	4,80
PPC8790		87	40	4,50
PPC15110	110	15	55	4,80
PPC30110		30	55	4,80
PPC45110		45	40	4,80
PPC67110		67	35	5,16
PPC87110		87	35	4,80
PPC15125	125	15	20	10,61
PPC30125		30	20	10,61
PPC45125		45	20	10,61
PPC67125		67	15	11,24
PPC87125		87	15	10,61
PPC15160	160	15	10	25,15
PPC30160		30	10	25,15
PPC45160		45	10	25,15
PPC67160		67	5	28,67
PPC87160		87	5	25,15



2 DERIVAZIONE BRANCH

Cod.	Ø	Ang.	lmb.	€/pz.
PPD4532	32	45	40	3,36
PPD6732		67	50	3,90
PPD8732		87	50	3,36
PPD4540	40	45	25	2,40
PPD6740		67	25	2,58
PPD8740		87	25	2,40
PPD4550	50	45	25	3,06
PPD6750		67	30	3,30
PPD8750		87	30	3,06
PPD4575	75	45	15	5,58
PPD6775		67	15	5,88
PPD8775		87	15	5,58
PPD4590	90	45	20	8,64
PPD8790		87	25	8,64
PPD45110	110	45	20	9,06
PPD67110		67	10	9,06
PPD87110		87	25	9,60
PPD45125	125	45	5	40,01
PPD67125		67	10	42,42
PPD87125		87	10	40,01
PPD45160	160	45	4	117,08
PPD67160		67	4	117,08
PPD87160		87	4	117,08



3 DERIVAZIONE DOPPIA
DOUBLE BRANCH

Cod.	Ø	Ang.	lmb.	€/pz.
PPDD6750	50	67	15	17,76
PPDD6775	75	67	20	20,28
PPDD8790	90	87	20	37,20
PPDD45110	110	45	5	25,32
PPDD67110	110	67	9	25,32
PPDD87110	110	87	8	45,60



4 DERIVAZIONE RIDOTTA REDUCING BRANCH

Cod.	Ø	Ang.	lmb.	€/pz.
PPDR454032	40-32	45	30	8,04
PPDR674032	40-32	67	30	7,32
PPDR874032	40-32	87	30	8,04
PPDR455040	50-40	45	20	3,00
PPDR675040	50-40	67	20	2,76
PPDR875040	50-40	87	20	3,00
PPDR457540	75-40	45	25	5,16
PPDR677540	75-40	67	-	-
PPDR877540	75-40	87	-	-
PPDR457550	75-50	45	25	4,92
PPDR677550	75-50	67	25	4,92
PPDR877550	75-50	87	25	4,92
PPDR459040	90-40	45	20	10,43
PPDR879040	90-40	87	20	11,97
PPDR459050	90-50	45	24	10,56
PPDR879050	90-50	87	30	10,56
PPDR459075	90-75	45	20	9,06
PPDR879075	90-75	87	20	9,36
PPDR4511040	110-40	45	30	6,72
PPDR6711040	110-40	67	30	7,80
PPDR8711040	110-40	87	28	6,84
PPDR4511050	110-50	45	40	6,12
PPDR6711050	110-50	67	30	6,12
PPDR8711050	110-50	87	30	6,24
PPDR4511075	110-75	45	15	8,64
PPDR6711075	110-75	67	15	8,64
PPDR8711075	110-75	87	15	8,64
PPDR4511090	110-90	45	10	18,62
PPDR8711090	110-90	87	20	18,97
PPDR45125110	125-110	45	8	33,60
PPDR67125110	125-110	67	9	31,44
PPDR87125110	125-110	87	9	33,60
PPDR45160110	160-110	45	5	81,48
PPDR67160110	160-110	67	-	-
PPDR87160110	160-110	87	5	81,48
PPDR45160125	160-125	45	5	105,36
PPDR67160125	160-125	67	5	126,48
PPDR87160125	160-125	87	6	126,48

5 DERIVAZIONE DOPPIA RIDOTTA REDUCING DOUBLE BRANCH

Cod.	Ø	Ang.	lmb.	€/pz.
PPDDR45904040	90-40-40	45	20	44,94
PPDDR451104040	110-40-40	45	20	23,88
PPDDR451105050	110-50-50	45	15	24,66
PPDDR871105050	110-50-50	87	15	24,66
PPDDR671107575	110-75-75	67	20	24,66
PPDDR45125110110	125-110-110	45	10	50,88



6 DERIVAZIONE A SCAGNO CORNER BRANCH

Cod.	Ø	Ang.	lmb.	€/pz.
PPDSCAGNO	110	67	8	67,38



7 ISPEZIONE LINEARE ACCESS PIPE

Cod.	Ø	Ang.	lmb.	€/pz.
PPIT50	50	45	30	5,64
PPIT75	75	45	20	7,20
PPIT90	90	67	15	17,22
PPIT110	110	87	15	10,32
PPIT125	125	67	10	49,92
PPIT160	160	45	10	73,20



8 RIDUZIONE REDUCING

Cod.	Ø	Ang.	lmb.	€/pz.
PPR4032	40-32		70	4,97
PPR5040	50-40		45	4,97




Raccordi in polipropilene

Polypropylene fittings



9 BICCHIERE RIDOTTO
REDUCING SLEEVE

Cod.	Ø	lmb.	€/pz.
PPBR3240	32-40	50	5,32
PPBR4050	40-50	60	5,53




10 AUMENTO A INCASSO
SLIDING SLEEVE

Cod.	Ø	lmb.	€/pz.
PPAI5075	50-75	20	7,28
PPAI4090	40-90	20	10,36
PPAI5090	50-90	20	10,36
PPAI40110	40-110	20	5,46
PPAI50110	50-110	20	5,53
PPAI75110	75-110	20	5,81
PPAI90110	90-110	20	6,30



11 AUMENTO ECCENTRICO
ECCENTRIC REDUCER

Cod.	Ø	lmb.	€/pz.
PPA3240	32-40	80	2,16
PPA3250	32-50	60	2,40
PPA4050	40-50	40	2,40
PPA4075	40-75	40	2,40
PPA4090	40-90	40	5,16
PPA40110	40-110	20	4,32
PPA5075	50-75	20	2,76
PPA50110	50-110	20	3,90
PPA7590	75-90	20	6,12
PPA75110	75-110	20	4,56
PPA110125	110-125	30	10,92
PPA110160	110-160	25	19,80
PPA125160	125-160	25	27,78



12 MANICOTTO DUE BICCHIERI
BI-JOINT

Cod.	Ø	lmb.	€/pz.
PPMA32	32	80	2,64
PPMA40	40	50	1,92
PPMA50	50	30	2,40
PPMA75	75	25	3,42
PPMA90	90	20	7,70
PPMA110	110	40	5,70
PPMA125	125	20	13,56
PPMA160	160	10	27,72



14 BICCHIERE TRIPLA PROFONDITÀ
TRIPLE DEPTH SOCKET

Cod.	Ø	lmb.	€/pz.
PPBTP40	40	25	7,41
PPBTP50	50	40	8,06
PPBTP75	75	35	11,18
PPBTP90	90	20	17,36
PPBTP110	110	20	14,95
PPBTP125	125	20	58,89



13 AUMENTO A INCASSO DOPPIO
DOUBLE REDUCER

Cod.	Ø	lmb.	€/pz.
PPAI1103140	32-40-110	20	18,18
PPAI1104040	40-40-110	20	18,18
PPAI1104050	40-50-125	20	23,94




15 CURVA TECNICA
TECNICAL EXTENDED BEND

Cod.	Ø	Imb.	€/pz.
PPCT3246	32-46	40	2,82
PPCT4040	40-40	40	2,82
PPCT4050	40-50	35	2,82
PPCT5050	50-50	35	3,36

16 RACCORDO DI PASSAGGIO PP-PVC
CONNECTOR PP-PVC




Cod.	Ø	Imb.	€/pz.
PPRPPVC4040	40/40	100	4,80
PPRPPVC5050	50/50	80	5,34
PPRPPVC50100	50/100	20	9,12
PPRPPVC90100	90/100	20	9,12
PPRPPVC90110	90/110	20	9,12
PPRPPVC100110	100/110	20	11,70
PPRPPVC110125	110/125	20	11,70



17 CURVA RIDOTTA
REDUCED BEND

Cod.	Ø	Imb.	€/pz.
PPCR4050	40-50	20	3,72

18 RACCORDO DI PASSAGGIO PVC-PP
CONNECTOR PVC-PP



Cod.	Ø	Imb.	€/pz.
PPRPVCP5050	50/50	80	5,34
PPRPVCP6375	63/75	-	-
PPRPVCP7580	75/80	-	-
PPRPVCP90100	90/100	20	9,12
PPRPVCP90110	90/110	20	9,12
PPRPVCP100110	100/110	20	11,70
PPRPVCP110125	110/125	20	11,70



19 SIFONE FIRENZE
TRAP FIRENZE

Cod.	Ø	Imb.	€/pz.
PPSF50	50	SFUSI	34,13
PPS75	75	SFUSI	46,08
PPS90	90	SFUSI	64,80
PPS110	110	SFUSI	64,80
PPS125	125	SFUSI	87,48
PPS160	160	SFUSI	249,65

20 TAPPO DI CHIUSURA
PROTECTION CAP




Cod.	Ø	Imb.	€/pz.
PPTC32	32	400	1,26
PPTC40	40	300	0,78
PPTC50	50	150	1,02
PPTC75	75	50	1,68
PPTC90	90	50	4,06
PPTC110	110	30	2,88
PPTC125	125	15	6,06
PPTC160	160	25	14,28

Raccordi in polipropilene

Polypropylene fittings

21
CURVA WC BASSA
LOW WC BEND




Cod.	Ø	Imb.	€/pz.
PPWC90	90	20	15,40
PPCWCGT	110	20	11,57

23
CURVA WC BASSA CON ATTACCO
LOW WC BEND WITH ONE COUPLING



Cod.	Ø	Imb.	€/pz.
PPCWOR	110 DX-SX/40	10	18,01
PPCWOR	110 DX-SX/50	10	18,53

25
CURVA WC BASSA CON DUE ATTACCHI
LOW WC BEND WITH TWO COUPLINGS



Cod.	Ø	Imb.	€/pz.
PPCWP2AT40	110/40/40	10	22,75
PPCWP2AT50	110/50/50	10	23,14

27
GUARNIZIONE PER
CURVE WC CON ANELLO DOUBLE BEND



Cod.	Ø	Imb.	€/pz.
PPGA	110	20	6,90

29
TAPPO POZZETTO GRIGLIATO
GRILLED JUMP PLUG



Cod.	Ø	Imb.	€/pz.
PPTPGR	100	20	13,44

22
CURVA WC ALTA
HIGH WC BEND



Cod.	Ø	Imb.	€/pz.
PPCWP90	90	15	18,13
PPCWP	110	20	13,59

24
CURVA WC ALTA CON ATTACCO
HIGH WC BEND WITH ONE COUPLING



Cod.	Ø	Imb.	€/pz.
PPCPOR	110 DX-SX/40	10	21,78
PPCPOR	110 DX-SX/50	10	22,75

26
CURVA WC ALTA CON DUE ATTACCHI
HIGH WC BEND WITH TWO COUPLINGS



Cod.	Ø	Imb.	€/pz.
PPCWP2AT40	110/40/40	10	25,48
PPCWP2AT50	110/50/50	10	26,46
PPCWP2AT9040	90/40/40	10	28,28

28
POZZETTO A PAVIMENTO BASSO 3 ENTRATE
LOW INSPECTION WITH THREE ENTRANCES




Cod.	Ø	Imb.	€/pz.
PPPP100404040	100/40/40/40	20	12,90
PPPP100404050	100/40/40/50	20	12,90

30
TAPPO POZZETTO CON PIATTELLO INOX
CLOSED JUMP PLUNG



Cod.	Ø	Imb.	€/pz.
PPTPAI	100	20	11,58

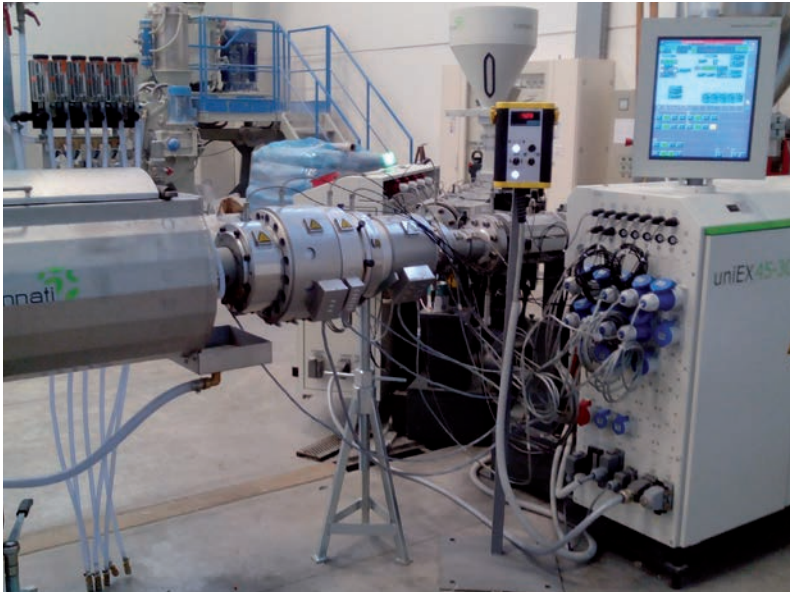

IPL - INDUSTRIA PLASTICA LA SCALA

Attiva da oltre 50 anni è specializzata nella produzione di tubi in PVC e PP per la realizzazione di condotte fognarie e reti idrosanitarie.

Gamma completa, altissima qualità dei prodotti e dei servizi, costituiscono da sempre l'offerta che **IPL** rivolge ai clienti nell'ottica di stabilire e consolidare duraturi rapporti commerciali.



IPL has been producing plastic pipes for over 50 years, becoming a highly advanced and successful company. The reason for this success is our constant effort in offering the most comprehensive service to our Clients aiming at establishing long-elasting and profitable business relationship.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Le presenti condizioni di vendita si intendono accettate dal cliente con il conferimento dell'ordine.


L'ordine é subordinato all'approvazione della Venditrice.

I termini di consegna non sono impegnativi e nessun risarcimento é dovuto per ritardata spedizione.

Circa la utilizzazione della merce venduta la Venditrice non si assume alcuna responsabilità. I reclami sulla qualità del prodotto dovranno pervenire a mezzo lettera raccomandata entro 8 giorni dalla data di ricevimento della merce. Comunque la responsabilità sarà limitata alla sostituzione dei materiali riconosciuti dalla Venditrice difettosi. Nessun reclamo verrà riconosciuto per spese di trasporto, di installazione e danno a terzi.

La proprietà della merce venduta si trasferisce al cliente solamente con il saldo della fattura relativa.

Per qualsiasi vertenza il Foro competente é quello di Catania.

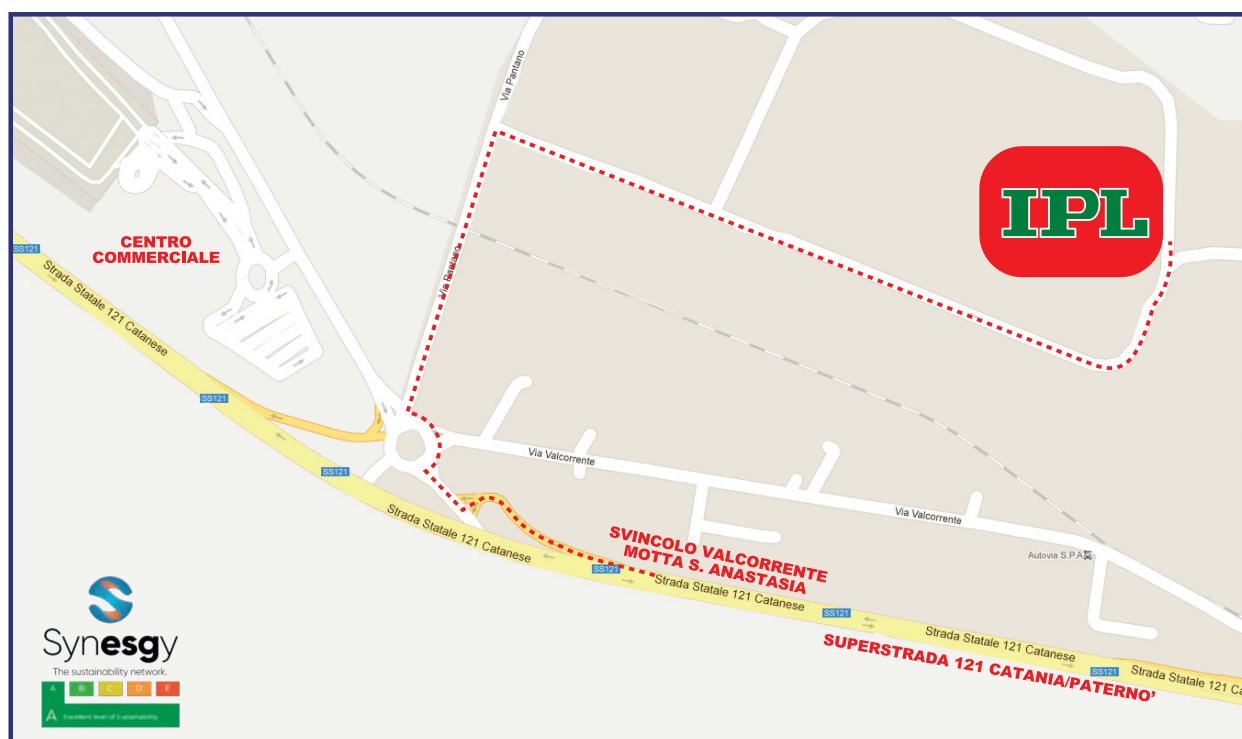

IPL

Sede Legale e Stab.: C.da Pantano Zona Industriale - Valcorrente - 95032 Belpasso (CATANIA)

Tel. + 39 095 482626 pbx -  +39 335 5820672

venditeipl@gmail.com - info@ipl-lascala.it

www.ipl-lascala.it



Consulta
i nostri listini

